




RC-5




LW-K

1 CAN BE USED VERTICALLY
UTILIZZABILE IN VERTICALE

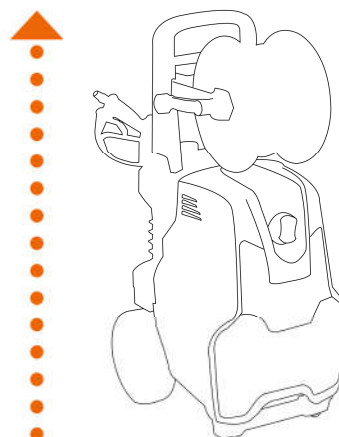

2 CAN BE USED HORIZONTALLY
UTILIZZABILE IN ORIZZONTALE

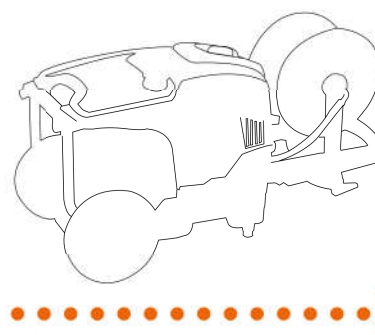

GENERAL FEATURES

- Sturdy injection-moulded plastic casing
- Handy lance and gun storage
- Handle with supports for the power cable and delivery hose
- **Easy maintenance by simply removing the front casing**
- Big wheels (220 mm Ø) for easy movement up and down steps and over uneven ground
- Removable detergent tank with level visible from the outside
- Detergent adjustment with filter
- Regulated low-pressure detergent suction
- Pressure gauge
- 4-pole motor (1400 rpm) well oversized and protected with paint
- Built-in professional unloader valve
- **TotalStop**
- Self-priming pumps with **EASY-START** device on single-phase models
- Rotary switch
- Motor thermal protection

CARATTERISTICHE GENERALI

- **Robuste carenature in materiale plastico stampato ad iniezione**
- **Pratico alloggiamento della pistola e della lancia**
- **Manico con supporti di cavo alimentazione e tubo mandata**
- **Facilità di manutenzione con la semplice rimozione della carenatura frontale**
- **Ruote di grandi dimensioni (Ø220mm) per una facile movimentazione su gradini e terreni accidentati**
- **Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente**
- **Regolazione detergente con filtro**
- **Aspirazione detergente in bassa pressione con regolazione**
- **Manometro di pressione**
- **Motore a 4 poli (1400 giri/min) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura**
- **Valvola di regolazione professionale integrata**
- **TotalStop**
- **Pompe autoadescanti dispositivo EASY-START modelli monof.**
- **Interruttore rotativo**
- **Protezione termica motore**
- **Uso professionale**

- COMET LW-K type pump with 3 integral ceramic pistons. Oil sight glass. Brass pump heads
- Pompa COMET tipo LW-K 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone

- Removable detergent tank with externally visible level
- Serbatoio detergente estraibile con livello visibile esternamente

- Hose reel 15/20 m (for "E" models only)
- Avvolgitubo 15/20 m (solo per modelli "E")

- "C" models
- Modelli "C"



CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA	Electrical			Pressure		Flow	Power		Consumption	Weight	Dimensions (L x W x H) cm	Accessories	
			Ph	V	Hz	bar	MPa		HP	kW					kW
9057 0067	RC-5 MP 10/150 C	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68	Standard
9057 0068	RC-5 MP 12/130 C	LW-K	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	3,5	40	54 x 44 x 68	Standard
9057 0080	RC-5 TP 13/190 C	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68	Standard
9057 0069	RC-5 TP 15/170 C	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68	Standard
9057 0078	RC-5 TP 11/210 C	LW-K	3	400	50	210	21	660	5,5	4,0	5,0	3,5	40	54 x 44 x 68	Standard
9057 0082	RC-5 MP 10/150 E	LW-K	1	230	50	150	15	600	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99	Standard
9057 0079	RC-5 MP 12/130 E	LW-K	1	230	50	130	13	720	3,0	2,2	2,9	3,5	50	54 x 44 x 99	Standard
9057 0081	RC-5 TP 13/190 E	LW-K	3	400	50	190	19	780	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99	Standard
9057 0072	RC-5 TP 15/170 E	LW-K	3	400	50	170	17	900	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99	Standard
9057 0083	RC-5 TP 11/210 E	LW-K	3	400	50	210	21	660	5,5	4,0	5,0	3,5	50	54 x 44 x 99	Standard

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

C MODELS / MODELLI C		E MODELS / MODELLI E	
	GC 251 gun with protection <i>Pistola GC 251 con protezione</i>		GH 301 gun with swivel <i>Pistola GH 301 con swivel</i>
		Bent lance with detergent head, without nozzle <i>Lancia angolata con testina detergente, senza ugello</i>	
		15° spray nozzle, 1/4" MEG connection <i>Ugello con getto a lama 15°, attacco 1/4" MEG</i>	
	10 m rubber delivery hose kit <i>Kit tubo gomma mandata 10 m</i>		Lance with rotating nozzle <i>Lancia con ugello rotante</i>
			15 m rubber delivery hose kit (on Hose Reel) <i>Kit tubo gomma mandata 15 m (su Avvolgitubo)</i>